
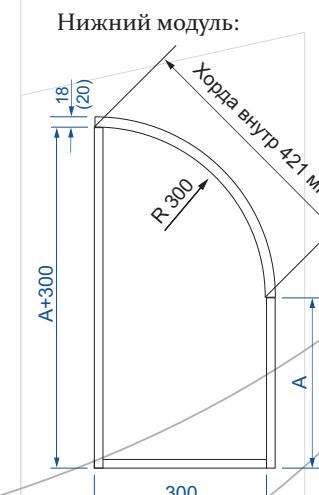
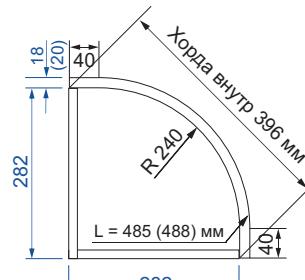
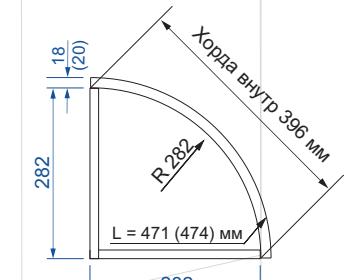
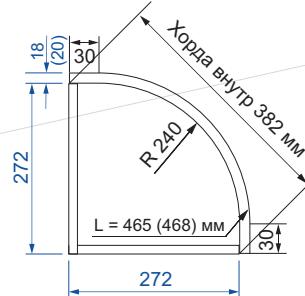
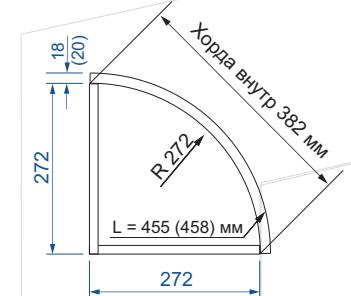
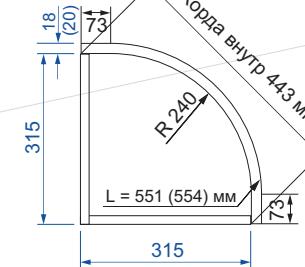
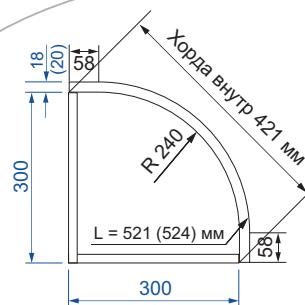
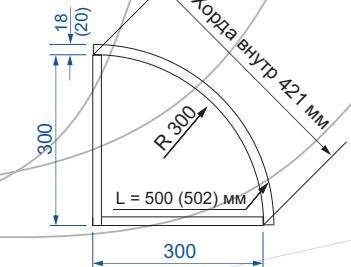


Радиусные фасады

Фасад радиусный выпуклый

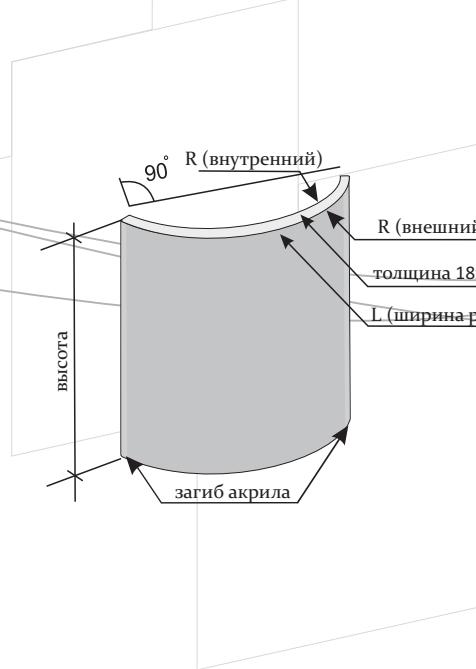


Фасад выпуклый односторонний: толщина 18мм; двухсторонний - 20мм.
Высота от 100мм до 1600мм.

Обратная сторона одностороннего фасада облицована белой защитной пленкой ПВХ.
В скобках указано значение L (ширина развертки) для двухстороннего радиусного фасада.
Возможно изготовление гнутого фасада по индивидуальным размерам

* аналогично рассчитывается привязка
к выпуклым фасадам: R272, R282, R240.

Радиусные фасады

Фасад радиусный вогнутый

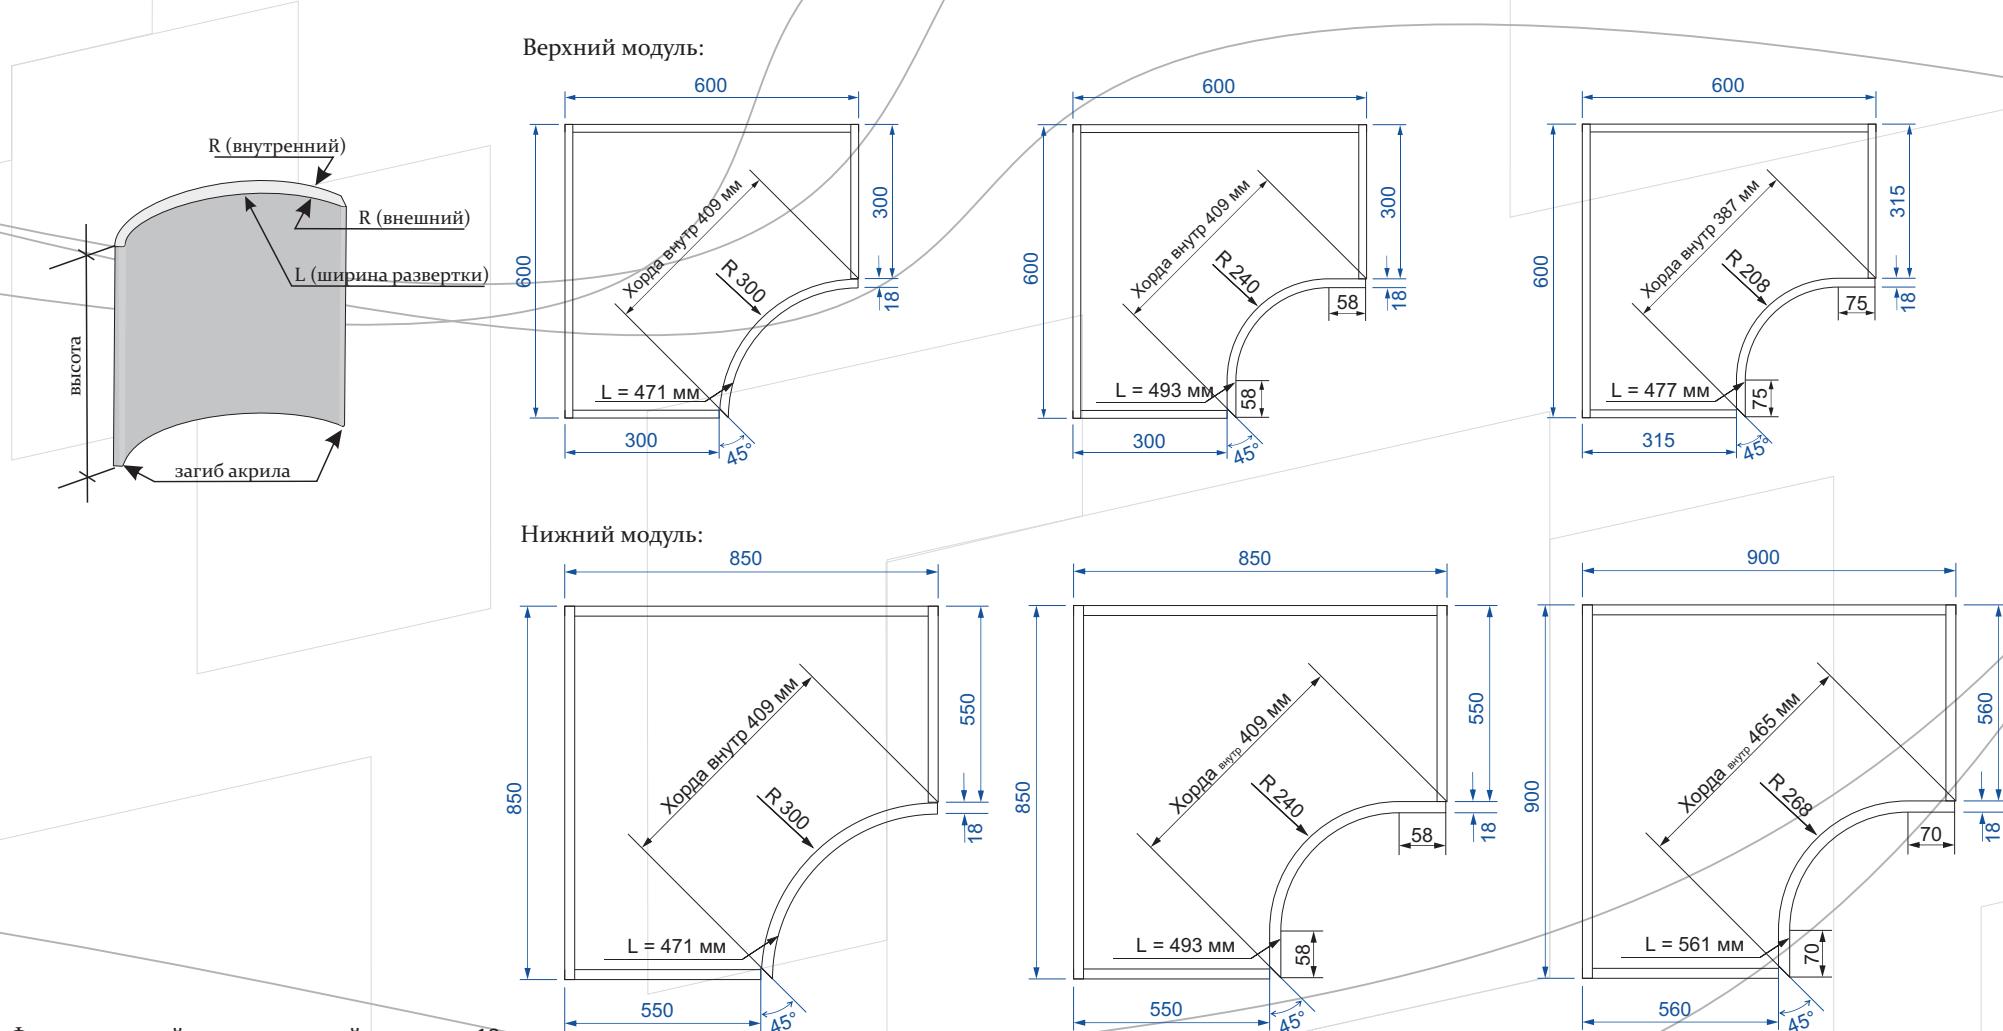

Фасад вогнутый односторонний: толщина 18мм.

Высота от 100мм до 1600мм.

Обратная сторона одностороннего фасада облицована белой защитной пленкой ПВХ.


Возможно изготовление вогнутого фасада только одностороннего исполнения.

Для коллекции Ice изготовление вогнутого фасада невозможно.


Возможно изготовление гнутого фасада по индивидуальным размерам.

Радиусный фасад «Колокол». S-образные радиусные фасады


Фасад радиусный «Колокол»

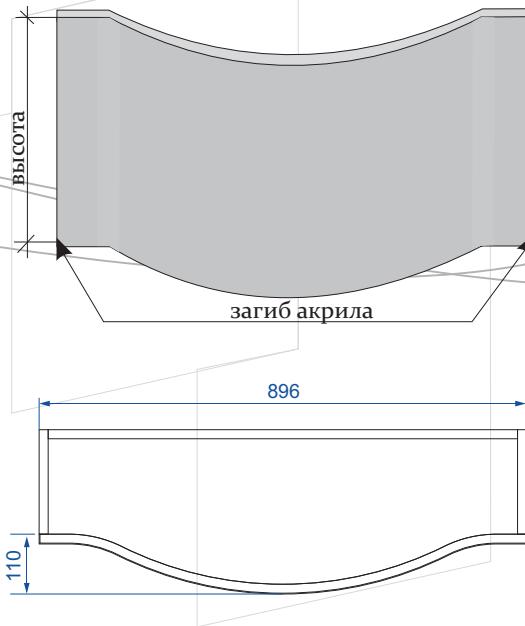


S-образный фасад
вариант №1 (вогнутый)

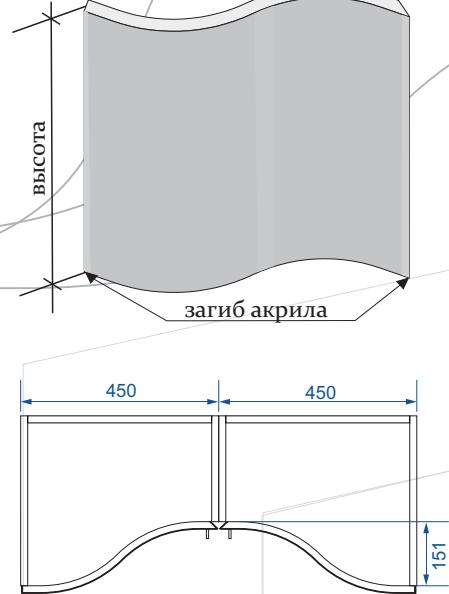

S-образный фасад
вариант №2 (выпуклый)

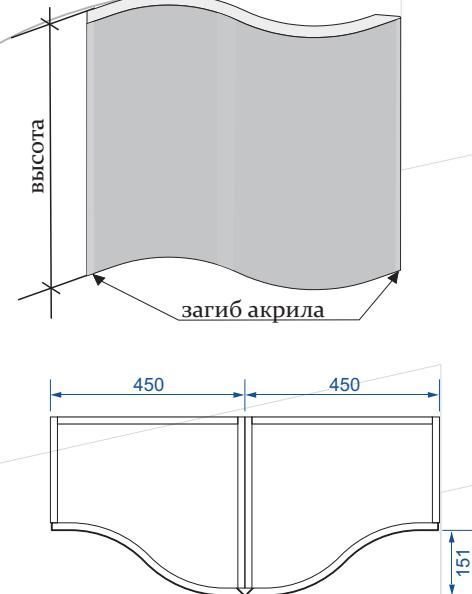

S-образный фасад
вариант №3 (выдвижной ящик)

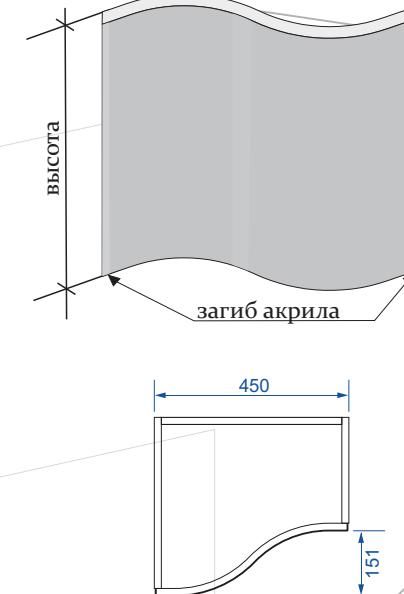

Стандартный фасад «Колокол»:
высота от 100мм до 710мм,
L (ширина развертки) = 925мм
Возможно только одностороннее исполнение,
Обратная сторона одностороннего фасада облицована белой защитной пленкой ПВХ.
Для коллекции Ice изготовление фасадов «Колокол» и S-образный невозможно.

Стандартный фасад «S-образный»:
высота от 100мм до 1100мм,
L (ширина развертки) = 500мм.
Возможно только одностороннее исполнение,
Обратная сторона одностороннего фасада облицована белой защитной пленкой ПВХ.